

เครื่องตัดไฮดรอลิก : QC12K



เครื่องตัดไฮดรอลิก รุ่น QC12K

การแนะนำสินค้า

- โครงสร้างการเชื่อมเหล็กโดยรวมตัวยึดเครื่องมือประเภทลูกตุ้มไดรฟ์ไฮดรอลิกการรักษาอุณหภูมิที่ยึดเครื่องมือทนทานความแม่นยำสูง
- ส่งคืนโดยกระบอกสูบไฮดรอลิกมีเสถียรภาพและรวดเร็ว
- การปรับระยะห่างของใบมีดจะระบุด้วยตัวป้อนซึ่งปรับได้ง่ายและการปรับแบบไม่ต้องขัน
- ติดตั้งอุปกรณ์ Light to line และสามารถปรับจังหวะของตัวยึดเครื่องมือด้านบนได้ที่ละขั้นตอน
- อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยประเภทรั้ว
- มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ CNC ซึ่งง่ายและสะดวก
- ระบบบูรณาการไฮดรอลิกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในประเทศ





แขนด้านหน้า

ลูกกลิ้งติดตั้งที่แขนพร้อมไม้บรรทัดสามารถลดรอยขีดข่วนและป้อนเครื่องได้ง่ายและแม่นยำ

ปั๊ม

แบรนด์ที่มีชื่อเสียงสำหรับปั๊มไฮดรอลิกทำงานได้ดีและให้พลังที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบไฮดรอลิกทั้งหมด



วาล์ว

Backguage





การปรับระยะห่างใบมีด

ปรับช่องว่างใบมีดตัดด้วยมอเตอร์ตามความหนาของแผ่นโลหะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการตัดที่ดีขึ้น

ระบบไฮดรอลิก



ใบมีดตัด

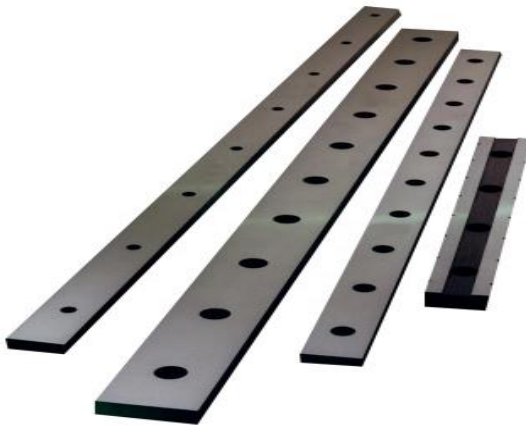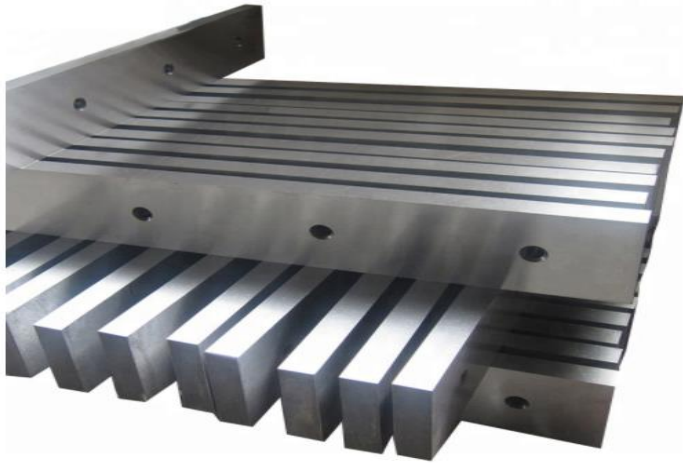

กดเบรระบบ CNC



E21

E21: จอแสดงผล LCD, 240x128;

- การเขียนโปรแกรมหลายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอัตโนมัติการวางตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง

- ถอยหลังอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของเบ็คสตีปและชิ้นงาน

- การวางตำแหน่งทางเดียวเพื่อกำจัดช่องว่างของสกรูไครฟ

การเลือกนิ้ว / มม.

- ค่าตอบแทนตำแหน่ง;

- ไฟฟ้าขัดข้องฟังก์ชันหน่วยความจำ



DA41

DA41: จอ LCD ความละเอียดสูง

- การควบคุมตำแหน่งหยุดบล็อก

- การควบคุมเบ็คสตีป

- การเขียนโปรแกรมมุม

- การตั้งค่าพารามิเตอร์แม่พิมพ์

- ฟังก์ชันการควบคุมการทำรัง

- 100 โปรแกรม

DA52S: หนึ่งหน้าของการเขียนโปรแกรมพารามตริก

- จอแสดงผล TF สีจริง LCD 6.4 นิ้ว

- การควบคุมการชดเชยการเบี่ยงเบนของโต๊ะทำงาน

- ห้องสมุดแม่พิมพ์

- การควบคุมแกนที่สองเป็นทางเลือก

- อินเทอร์เน็ต USB;

- อัลกอริทึมการควบคุมแกน Y ขั้นสูงสามารถควบคุมวาล์ววงปิดและวาล์ววงเปิด

- การควบคุมเซอร์โวการควบคุมการแปลงความถี่และการควบคุม AC เป็นทางเลือก





DA56S

DA56S: การเขียนโปรแกรม 2D;

- หน้าจอสี LCD TFT ขนาด 10.4 นิ้ว;
- จะมีการบอกขั้นตอนการตัด
- การคำนวณความยาว
- การชดเชยการเสี้ยวรูปของโต๊ะทำงาน
- อินเทอร์เน็ต USB;
- การควบคุมเซอร์โว การควบคุมการแปลงความถี่และการควบคุมมอเตอร์ AC



DA66T

DA66T: การเขียนโปรแกรมกราฟิกสามมิติ 2D;

- การแสดงผลวัตถุจำลอง 3 มิติ
- หน้าจอสีจริง TFT ความละเอียดสูง 17 นิ้ว;
- แอปพลิเคชัน Windows แบบเต็ม
- เข้ากันได้กับโครงสร้างโมดูลาร์ DELEM
- อินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ต่อพ่วง USB;
- แอปพลิเคชันโปรแกรมผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบหลายงาน
- อินเทอร์เน็ตเซ็นเซอร์ตรวจจับมุม;



DA69T

DA69T: การเขียนโปรแกรมกราฟิก 2D / 3D

- จอแสดงผลกราฟิก 3 มิติ
- หน้าจอสีจริง TFT ขนาด 12 นิ้ว
- หน้าจอสัมผัส;
- แผงควบคุมแบบบูรณาการ
- ฟลอปปีไดรฟ์ USB มาตรฐานในตัว
- อินเทอร์เน็ตแป้นพิมพ์และเมาส์ USB
- รองรับการใช้งานระดับมืออาชีพของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบหลาย

พารามิเตอร์ทางเทคนิค QC12Y/QC12K

รุ่น	THICKNESS/ MM.	WIDTH/MM	SHEARING ANGLE	THROAT DEPTH /MM.	BACKGAU GE RANGE /MM.	STROKES CYCIE /MIN.	MOTOR POWER	OVERALL DIMENSIONS/MM.
4x2500	4	2500	1.5	100	20-500	18	5.5	3200x1600x1600
4x3200	4	3200	1.5	100	20-500	15	5.5	3900x1600x1600
4x4000	4	4000	1.5	100	20-600	12	7.5	4700x1600x1600
4x5000	4	5000	1.5	100	20-600	12	11	5800x1750x1850
4x6000	4	6000	1.5	100	20-600	8	11	6800x1750x1850
6x2500	6	2500	1.5	100	20-600	15	7.5	3200x1650x1800
6x3200	6	3200	1.5	100	20-600	12	7.5	3900x1650x1800
6x4000	6	4000	1.5	100	20-600	10	7.5	4700x1650x1800
6x5000	6	5000	1.5	100	20-600	10	11	5800x1800x1950
6x6000	6	6000	2	100	20-600	8	11	6800x1800x1950
8x2500	8	2500	2	100	20-600	16	7.5	3200x1700x1850
8x3200	8	3200	2	100	20-600	14	7.5	3600x1700x1850
8x4000	8	4000	2	100	20-600	11	7.5	4700x1700x1850
8x5000	8	5000	2	100	20-600	10	11	5800x1900x2100
8x6000	8	6000	2	120	20-600	8	11	6800x1900x2200
10x2500	10	2500	2	120	20-600	12	11	3200x1850x1900
10x3200	10	3200	2	120	20-600	10	11	3900x1850x1900
10x4000	10	4000	2	120	20-600	8	18.5	4700x1850x1900
10x5000	10	5000	2	120	20-600	7	18.5	5800x2000x2150
10x6000	10	6000	2	120	20-600	6	18.5	6800x2000x2500
12x2500	12	2500	2.5	120	20-600	11	18.5	3200x2050x2150
12x3200	12	3200	2.5	120	20-600	10	18.5	3900x2050x2150
12x4000	12	4000	2.5	120	20-600	8	18.5	4700x2050x2150
12x5000	12	5000	2.5	120	20-600	7	22	5800x2200x2200
12x6000	12	6000	2.5	120	20-600	6	22	6800x2400x2600
16x2500	16	2500	2.5	120	20-600	10	18.5	3200x2150x2250
16x3200	16	3200	2.5	120	20-600	9	18.5	3600x2150x2250
16x4000	16	4000	2.5	120	20-600	8	22	4700x2150x2250
16x5000	16	5000	2.5	120	20-600	6	30	5800x2500x2500
16x6000	16	6000	2.5	120	20-600	6	37	6800x2500x2700
20x2500	20	2500	3	120	20-600	8	22	3200x2250x2350
20x3200	20	3200	3	120	20-600	7	22	3900x2250x2350
20x4000	20	4000	3	120	20-600	6	30	4700x2350x2350
20x5000	20	5000	3	120	20-600	5	37	5800x2600x2700
20x6000	20	6000	3	120	20-600	4	37	6800x2600x2900
25x2500	25	2500	3	120	20-600	6	37	2300x2300x2500
25x3200	25	3200	3	120	20-600	5	37	3900x2300x2500
25x4000	25	4000	3.5	120	20-600	5	37	4700x2500x2600
25x5000	25	5000	3.5	120	20-600	4	45	5800x2700x2800
25x6000	25	6000	3.5	120	20-600	4	45	6800x2700x2900



Contacts



LT INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.

จำหน่ายโดย : บริษัท แอลที อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด

Call: (+66) 093-7262495 (HOTLINE)

Call: (+66) 099-1283030 (HOTLINE)

Web: WWW.LTINDUSTRIALGROUP.COM

E-mail : LTINDUSTRIALGROUP.COM



Line ID : [@LTINDUSTRIALGROUP](https://www.line.me/@LTINDUSTRIALGROUP)