

เครื่องตัดแบบสามลูกกลิ้งเชิงกล รุ่น: W11**เครื่องตัดแบบสามลูกกลิ้งเชิงกล รุ่น W11****การแนะนำสินค้า**

โครงสร้างเครื่องเป็นแบบสมมาตรสามม้วนลูกกลิ้งด้านบนเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตั้งในตำแหน่งสมมาตรกลางของสองม้วนล่าง ได้มาจากตัวลดความเร็วเพื่อขับเคลื่อนหนอนก้านซึ่งเป็นระบบส่งกำลังทางกล ลูกกลิ้งสองตัวเป็นลูกกลิ้งขับเคลื่อนหลัก ทำแบบหมุน เกียร์ของตัวลดจะทำงานร่วมกับฟันลูกกลิ้งล่างเพื่อให้เกิดแรงบิดสำหรับแผ่นรีด เครื่องจักรที่มีโครงสร้างกะทัดรัดใช้งานง่ายและบำรุงรักษา

ควบคุม

ระบบควบคุม **CNC PLC**



เครื่องโรลเลอร์

ลูกกลิ้งมีอุณหภูมิความร้อนและกองไฟเพื่อเพิ่มความแข็งของลูกกลิ้งและทนต่อการสึกหรอได้มากขึ้น

มอเตอร์หลักจากซีเมนส์

การใช้มอเตอร์ซีเมนส์ช่วยรับประกันอายุการใช้งานของเครื่องและลดเสียงรบกวนขณะทำงาน




ฝรั่งเศสชไนเดอร์อิเล็กทรอนิกส์

ใช้ฝรั่งเศสชไนเดอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมีเสถียรภาพสูง และ ควบคุมสามารถปรับได้เปิดตู้ไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันเปิดเพื่อตัดไฟ



รายละเอียด

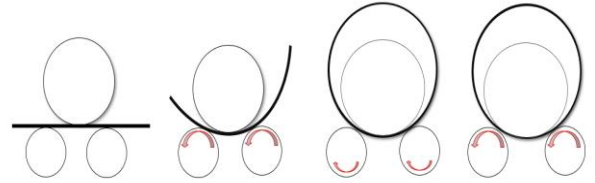

วัสดุ: แผ่นโลหะวัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน , โลหะผสม , อลูมิเนียม , ทองแดง , สแตนเลส , ทองเหลือง

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

เครื่องที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมี ปูนซีเมนต์ หม้อไอน้ำ การต่อเรือ การบิน การอนุรักษ์น้ำ เสาส่งกำลัง และเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่น ๆ

หลักการทำงานของมันคือการหมุนการตัดงอ สำหรับลูกกลิ้งด้านบนสามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ว่าจะขึ้นและลง แต่ยังคงอยู่ในแนวอนดงนั้นไม่จำเป็นต้องมีการกดหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมสามารถรับการตัดงอรวมถึงการแก้ไขชิ้นงานได้



พารามิเตอร์ทางเทคนิค : W11

รุ่น	Max .plate. thickness (mm)	Max. plate width (mm)	Yielding limit of sheet metal (mm)	Diameter of upper roller(mm)	Next roller diameter (mm)	Main motor power (mm)	Diameter of bottom chart (mm)	Vice motor power (mm)
W11-4x2000	4	2000	245	160	140	4	260	2.2
W11-6x1500	6	1500	245	160	140	4	220	2.2
W11-6x2000	6	2000	245	170	160	5.5	260	3
W11-6x2500	6	2500	245	185	170	5.5	260	3
W11-6x3200	6	3200	245	220	180	7.5	280	4
W11-8x1500	8	1500	245	170	160	5.5	260	3
W11-8x2000	8	2000	245	185	170	5.5	260	3
W11-8x3000	8	3000	245	250	180	7.5	260	4
W11-10x4500	10	4500	245	350	260	15	430	7.5
W11-12x2000	12	2000	245	240	180	7.5	280	4
W11-12x2500	12	2500	245	260	220	7.5	320	4
W11-12x3000	12	3000	245	280	240	11	360	5.5
W11-16x2000	16	2000	245	260	220	7.5	320	4
W11-16x2500	16	2500	245	280	240	11	360	5.5
W11-16x3000	16	3000	245	340	260	15	430	7.5
W11-16x4500	16	4500	245	420	360	30	550	15
W11-20x2000	20	2000	245	280	240	11	360	5.5
W11-20x2500	20	2500	245	340	260	15	430	7.5
W11-20x3000	20	3000	245	370	300	22	480	11
W11-25x2000	25	2000	245	330	270	15	430	7.5
W11-25x2500	25	2500	245	370	270	22	480	11
W11-25x3000	25	3000	245	420	360	30	550	15
W11-25x3500	25	3500	245	450	390	37	600	18.5
W11-30x2000	30	2000	245	370	270	22	480	11
W11-30x2500	30	2500	245	420	360	30	550	15



Contacts



LT INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.

จำหน่ายโดย : บริษัท แอลที อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด

Call: (+66) 093-7262495 (HOTLINE)

Call: (+66) 099-1283030 (HOTLINE)

Web: WWW.LTINDUSTRIALGROUP.COM

E-mail : LTINDUSTRIALGROUP.COM



Line ID : [@LTINDUSTRIALGROUP](https://www.line.me/@LTINDUSTRIALGROUP)