

เครื่องตัดสามลูกกลิ้งไฮดรอลิก รุ่น : W11Y




### W11Y เครื่องรีดแผ่นสมมาตร 3 ลูกกลิ้งไฮดรอลิก

การแนะนำสินค้า

โครงสร้างเครื่องจักรเป็นแบบสมมาตรสามม้วนและลูกกลิ้งด้านบนเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตั้งตรงกลางของลูกกลิ้งล่างสองตัว เทปสตันทำงานโดยน้ำมันไฮดรอลิกในกระบอกไฮดรอลิก เป็นไดรฟ์ไฮดรอลิก ลูกกลิ้งสองตัวเป็นลูกกลิ้งขับเคลื่อนหลัก ทำแบบหมุนเฟืองของตัวลดจะทำงานร่วมกับฟันลูกกลิ้งล่าง เพื่อให้แรงบิดสำหรับแผ่นกลิ้ง เครื่องจักรที่มีโครงสร้างกะทัดรัดใช้งานง่ายและบำรุงรักษา

## Servo cylinder

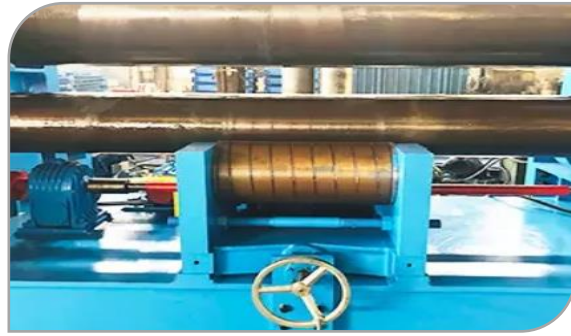

## เครื่องโรลเลอร์

ลูกกลิ้งมีอุณหภูมิความร้อนและกองไฟเพื่อเพิ่มความแข็งของลูกกลิ้งและทนต่อการสึกหรอได้มากขึ้น

## มอเตอร์หลักจากซีเมนส์

การใช้มอเตอร์ซีเมนส์ช่วยรับประกันอายุการใช้งานของเครื่องและลดเสียงรบกวนขณะทำงาน




## ฝรั่งเศสซินเดอริล็คทริค

ใช้ **France Schneider Electric** เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมีเสถียรภาพสูงและสามารถปรับการควบคุมได้ตู้ไฟฟ้าแบบเปิดพร้อมฟังก์ชันเปิดเพื่อตัดไฟ



## รายละเอียด

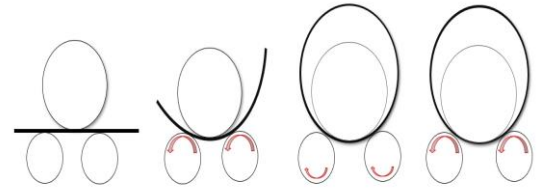

วัสดุ: แผ่นโลหะวัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน , โลหะผสม , อลูมิเนียม , ทองแดง , สแตนเลส , ทองเหลือง

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

เหมาะสำหรับการตัดโลหะแผ่นให้เป็นทรงกลมส่วนโค้งและอื่น ๆ ฟังก์ชันหลักคือความผิดปกติของ Rotary bending ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมีปูนซีเมนต์การต่อเรือ เครื่องตัดการบินโครงการควบคุมน้ำหอพลังงานโครงสร้างโลหะและเครื่องจักรทำอุตสาหกรรม



**TECHINCAL PARAMETERS : W11Y**

MODEL	Max Plate Thicknes (mm.)	Max Plate Width (mm.)	Yielding Limit of Sheet Metal(mm.)	Diameter Of upper roller (mm.)	Next roller Diameter (mm.)	Diameter Of bottom shart (mm.)	Moter Power (Kw.)	Hydraulic Power (mm.)
W11Y-20X2500	20	2500	245	340	260	430	15	7.5
W11Y-20X3000	20	3000	245	370	300	480	22	7.5
W11Y-20X4500	20	4500	245	420	240	550	22	7.5
W11Y-20X6000	20	6000	245	540	350	600	30	11
W11Y-20X8000	20	8000	245	600	390	750	37	15
W11Y-20X2500	25	2500	245	370	270	480	22	7.5
W11Y-20X3000	25	3000	245	420	360	550	30	11
W11Y-20X3500	25	3500	245	450	390	600	37	11
W11Y-20X2000	30	2000	245	380	300	480	22	7.5
W11Y-20X2500	30	2500	245	410	235	380	30	11
W11Y-20X3000	30	3000	245	450	390	600	37	11
W11Y-20X2500	40	2500	245	500	400	600	37	15
W11Y-20X3000	40	3000	245	540	440	600	45	18.5
W11Y-20X2500	50	2500	245	540	440	600	45	18.5
W11Y-20X3000	50	3000	245	580	480	750	55	22





## Contacts



LT INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.

จำหน่ายโดย : บริษัท แอลที อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด

Call: (+66) 093-7262495 (HOTLINE )

Call: (+66) 099-1283030 (HOTLINE )

Web: [WWW.LTINDUSTRIALGROUP.COM](http://WWW.LTINDUSTRIALGROUP.COM)

E-mail : [LTINDUSTRIALGROUP.COM](mailto:LTINDUSTRIALGROUP.COM)



Line ID : [@LTINDUSTRIALGROUP](https://www.line.me/@LTINDUSTRIALGROUP)